

305 CR

Kurzheckbagger

CAT[®]



Dieselmotor

Nennleistung (ISO 9249)



31,3 kW/42 PS

Einsatzgewicht mit Fahrerkabine

4800 kg

Grabkurven und Abmessungen

(ungefähre Angaben)

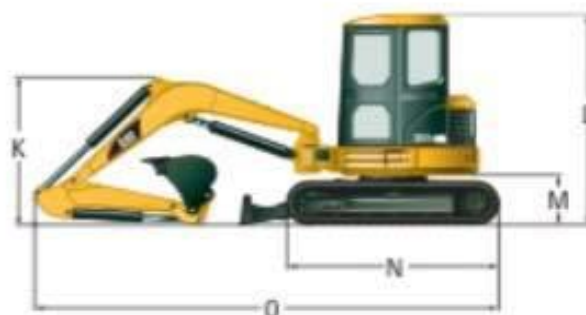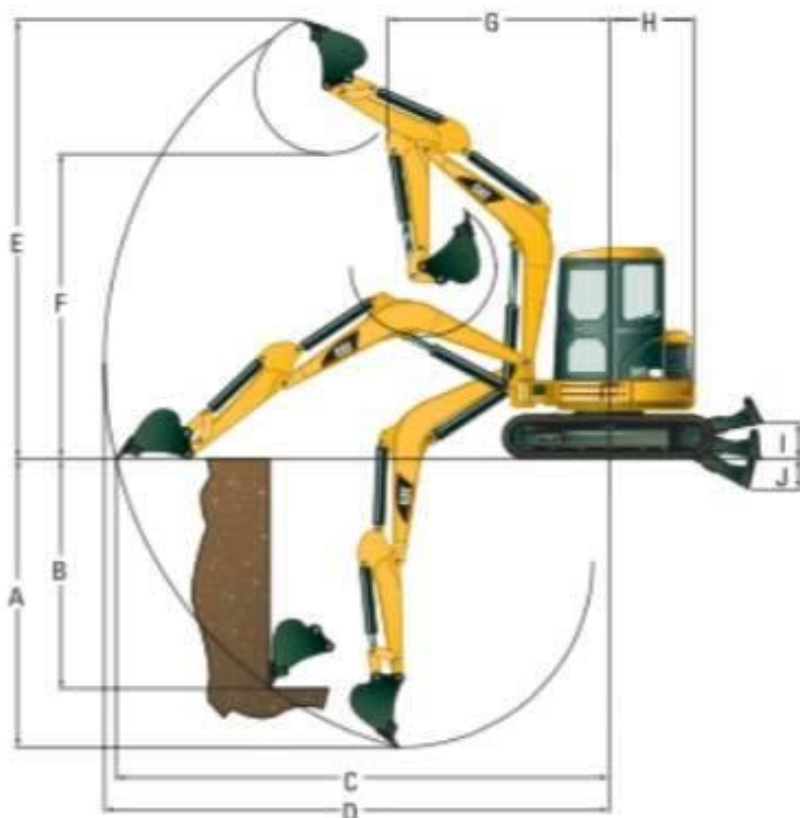

A B C D E F G H* I J K L M N O P Q R S

Standardstiel

mm 3530 2750 5750 5890 5370 3730 2550 990 460 360 1750 2595 625 2450 5365 910 650 400 1980

Langer Stiel

mm 3930 3370 6140 6270 5600 3960 2535 990 460 360 2110 2595 625 2450 5290 910 650 400 1980

* Zuzgl. 100 mm bei Maschinen mit Zusatz-Gegengewicht

Standardausrüstung

Abstütz-Planierschild mit Schwimmfunktion
Arbeitsausrüstung mit wartungsarmen Drehgelenken
Arbeitsscheinwerfer (Kabine)
Auslegerzylinder-Schutzvorrichtung
Betriebsstundenzähler
Fahrantrieb, zweistufig
Fahrerkabine (TOPS/FOPS) mit getönten Scheiben, Wischwaschanlage (Frontfenster), Heizung, Innenleuchte und Radiovorrichtung
Fahrersitz mit Federung und Textilbezug
Fahrpedale

Fußmatte
Gummiketten
Instrumente/Kontrollleuchten (Kraftstoff, Motoröldruck, Kühlmitteltemperatur, Luftfilter, Drehstrom-generator, Vorglühung)
Lasthalteventil (Ausleger)
Luftfiltersystem mit zwei Filterpatronen
Oberwagen-Feststellbremse, automatisch
Sicherheitsgurt
Starterbatterien, wartungsfrei
Standardstiel
Zusatz-Hydraulikleitungen

Sonderausrüstung

Arbeitsgeräte
Arbeitsscheinwerfer (Ausleger)
Fahralarm
Fahrersitz mit Federung und Vinylbezug
Frontschutzzitter
Schnellwechsler, mechanisch

Schutzdach gemäß TOPS-/FOPS-Richtlinie
Stahlketten
Stiel, lang (inkl. Gegengewicht)
Zusatz-Gegengewicht (190 kg)